


Connect With Us

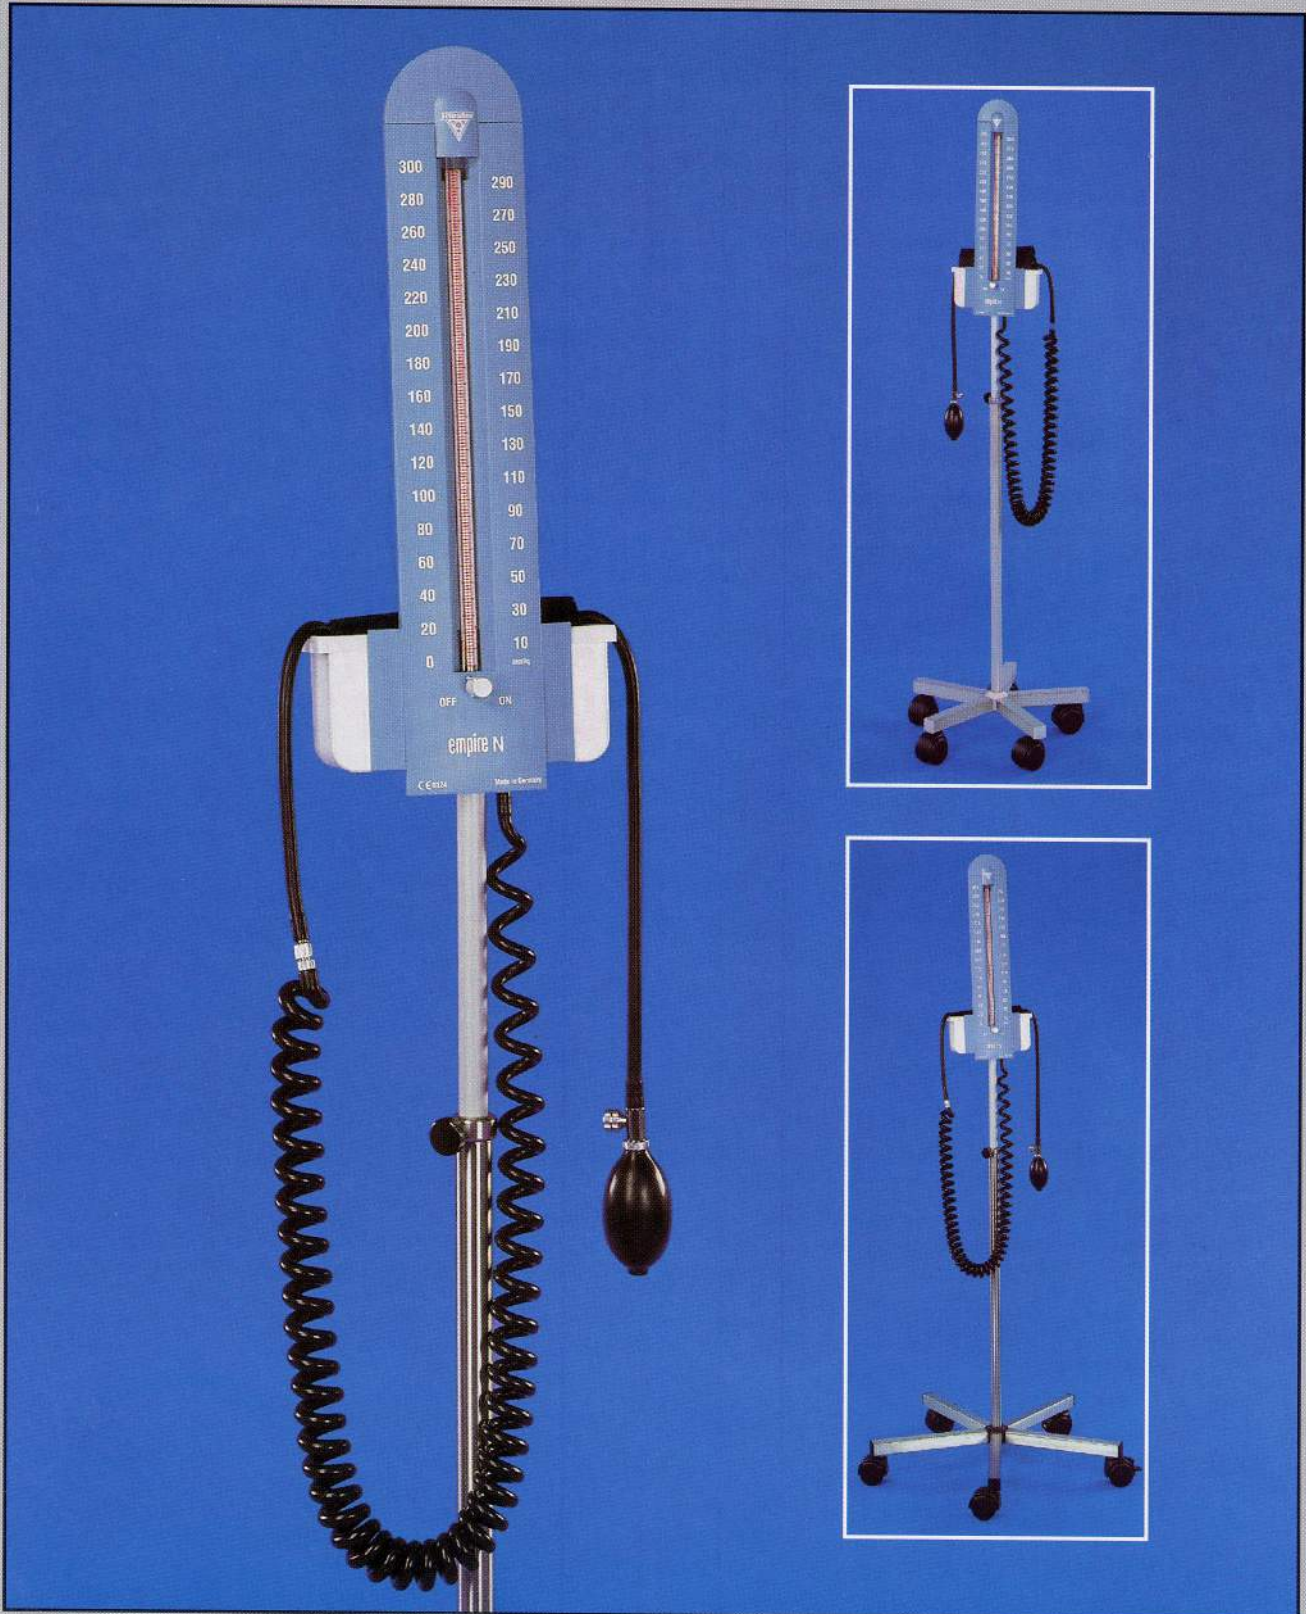

# EMPIRE N STANDMODELLE

# Empire N Standmodell

CE 0124

## DEUTSCH

Top-modernes, elegantes und preisgünstiges Quecksilberblutdruckmeßgerät. Gesamthöhe: 1,12 m, um weitere 0,26 m in der Höhe verstellbar. Stabiles Kunststoffgehäuse mit besonders geräumigem Manschettenkorb zur optimalen Aufbewahrung des Zubehörs. Glasröhre von höchster Präzision mit Innendurchmesser 4,2 +/- 0,2 mm. Besonders gute Ablesbarkeit der nach hinten geneigten Skala bis zu 300 mmHg. Quecksilbersicherung. Spiralschlauch dehnbar bis zu 3 m. Maximale Fehlertoleranz des Gerätes: +/- 3 mmHg. Mit Latexball und verchromtem Ablaßventil.

Stativ bestehend aus Basis mit 5 Rollen Ø 38 cm + Stange. Aus Stahl. Grau pulverbeschichtet, matt.

Nr. 1110 - Wickel-Baumwollmanschette mit Latexpolster 2-Schlauch  
Nr. 1111 - Haken-Baumwollmanschette mit Latexpolster 2-Schlauch  
Nr. 1112 - Kalibr. Nylon-Velcromanschette, Latexpolster 2-Schlauch

Stativ bestehend aus Basis mit 5 Rollen Ø 55 cm + Stange. Aus rostfreiem Stahl.

Nr. 1120 - dito  
Nr. 1121 - dito  
Nr. 1122 - dito

## ENGLISH

State-of-the-art, elegant and economically priced mercury sphygmomanometer. Total height adjustable from 1.12 m to 1.38 m. Housing made of resistant engineering plastic with especially roomy cuff basket for optimum storage of accessories. Precision glass tube with inside diameter of 4,2 mm +/- 0,2 mm. Face plate with easy-to-read graduated scale inclined for ease of use. Maximum reading 300 mmHg. Mercury lock. Coiled tubing extensible to 3 m. Maximum error throughout range +/- 3 mmHg. With latex bulb and chrome-plated air release valve.

With mobile stand (column and base) with 5 casters Ø 38 cm. Steel. Gray powder coated.

No. 1110 - With cotton bandage cuff + 2-tube latex bladder  
No. 1111 - With cotton hook cuff + 2-tube latex bladder  
No. 1112 - With calibrated nylon-velcro cuff + 2-tube latex bladder

With mobile stand (column and base) with 5 casters Ø 55 cm. Stainless steel, matt finish.

No. 1120 - dito  
No. 1121 - dito  
No. 1122 - dito

## FRANCAIS

Tensiomètre à colonne de mercure, très élégant, hypermoderne et économique. Hauteur totale: 1,12 m, extensible à 1,38 m. En matière synthétique résistante avec corbeille à brassard spacieuse. Tube de verre de précision 4,2 +/- 0,2 mm Ø int. L'inclinaison de l'échelle permet une très bonne lecture jusqu'à 300 mmHg. Avec fermeture de sécurité pour le mercure. Avec tube spiral extensible jusqu'à 3 m. Tolérance maximale de l'appareil: +/- 3 mmHg. Livré avec poire latex et soupape chromée.

Support en acier (tube + pied) avec 5 roulettes Ø 38 cm. Peint par poudrage électrostatique. Gris.

No. 1110 - Avec brassard enveloppant en coton + vessie latex 2 tubes  
No. 1111 - Avec brassard à crochets en coton + vessie latex 2 tubes  
No. 1112 - Avec brassard nylon-velcro calibré + vessie latex 2 tubes

Support en acier (tube + pied) avec 5 roulettes Ø 55 cm. Acier inox. mat.

No. 1120 - idem  
No. 1121 - idem  
No. 1122 - idem

## ESPANOL

Tensiómetro de mercurio. Modelo elegante, sofisticado y económico. Altura total del aparato regulable de 1,12 a 1,38 m. Cuerpo de plástico muy resistente y robusto, con cestillo para la colocación del accesorio. Tubo de vidrio de alta precisión con diámetro interior de 4,2 mm +/- 0,2 mm. Escala de fácil lectura inclinada hacia atrás. Valor máximo 300 mmHg. Depósito de mercurio protegido por cierre de seguridad. Tubo espiral extensible hasta 3 m. Tolerancia máxima +/- 3 mmHg. Con pera de látex y válvula cromada.

Soporte de acero (base + polo) con 5 ruedas Ø 38 cm. Recubierto de polvo electrostático. Gris.

No. 1110 - Con brazaletes de venda, de algodón + bolsa látex 2 tubos  
No. 1111 - Con brazaletes de ganchos, de algodón + bolsa látex 2 tubos  
No. 1112 - Con brazaletes velcro, de nilón calibr. + bolsa látex 2 tubos

Soporte acero inoxidable (base + polo) con 5 ruedas Ø 55 cm. Acero inoxidable. mate.

No. 1120 - idem  
No. 1121 - idem  
No. 1122 - idem

## ITALIANO

Sfigmomanometro a mercurio modernissimo, elegante ed economico. Altezza totale dell'apparecchio regolabile da m. 1,12 a m. 1,38. Realizzato in materiale sintetico robusto con supporto per bracciale. Colonna di precisione di vetro con diametro interno 4,2 mm +/- 0,2 mm. Quadrante con scala graduata di facile lettura, inclinato per un uso più agevole. Valore massimo 300 mmHg. Chiusura di sicurezza per il mercurio. Tubo a spirale estensibile fino a 3 m. Tolleranza +/- 3 mmHg. Con monopalla di latex e valvola di sfiato cromata.

Stativo mobile (colonna e base) con 5 rotelle

Ø 38 cm. Acciaio, rivestite di vernice in polvere. Grigio.  
No. 1110 - Con bracciale di cotone a fascia + camera d'aria 2 tubi  
No. 1111 - Con bracciale di cotone a ganci + camera d'aria 2 tubi  
No. 1112 - Con bracciale calibrato velcro-nylon + camera d'aria 2 tubi

Stativo mobile (colonna e base) con 5 rotelle

Ø 55 cm. Acciaio inossidabile, opaco.  
No. 1120 - come sopra  
No. 1121 - come sopra  
No. 1122 - come sopra