

PORTATILI

portable

+10°C -20°C



Appositamente realizzati per il trasporto di medicinali, vaccini e prodotti a temperatura controllata, i Frigoriferi portatili rispondono adeguatamente alle diverse esigenze sfruttando la possibilità di alimentazione in corrente continua per l'installazione a bordo di ambulanze ed autovetture. La loro compattezza, praticità, eleganza, unite all'alta capacità di coibentazione, garantiscono la qualità di un prodotto qualificato ad elevate prestazioni e ridotti.

Developed for the transport of medicines, vaccines and temperature controlled products, our portable Refrigerators adequately answer the most various requirements, taking advantage of continuous power supply in ambulances and on cars onboard installation. Their compactness, convenience and elegance, beside the high insulation performances, guarantee the quality of this qualified and low power consumption product.

Portatili Portable C26

26	lt
L	51
P	35
H	39



Portatili - Portable C41

41	lt
L	60
P	37
H	40



Portatili - Portable C65

65	lt
L	70
P	44
H	47



+ CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura interna ed esterna

realizzata con sistema rotomolding, materiale molto resistente, antiurto ed esteticamente piacevole. Isolamento in schiuma di poliuretano espanso, senza CFC.

L'evaporatore interno su tre lati assicura temperature regolabili a scelta tra +10°C e -10°C per i modelli C26 e C41, tra +10°C e -20°C per il modello C65.

+ Technical features

Internal and external structure

produced with a rotomolding system, a very resistant, shockproof and aesthetically pleasant material. Insulation in expanded polyurethane foam, without CFC.

The **internal evaporator** on three sides ensures adjustable temperatures between +10°C and -10°C for models C26 and C41, between +10°C and -20°C for C65 model.

Chiusura di sicurezza con chiave
Safety lock with key



Illuminazione interna
Internal light



La precisione e la regolazione della temperatura sono costantemente garantite dal termostato elettronico con lettura a display digitale.
Temperature regulation and precise setting are guaranteed by the electronic thermostat with digital display.



Cestello interno in filo di acciaio plastificato per facilitare il posizionamento e l'estrazione del materiale.
Internal basket made of plasticized steel wire so as to facilitate the positioning and the removal of the material.




Maniglie laterali in PVC a scomparsa per un facile trasporto.
Retractable lateral PVC handles for an easy transport.

PORTATILI portable

MODELLO MODEL

	C 26	C 41	C 65
Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)	26 (0,92)	41 (1,45)	65 (2,30)
Campo di temperatura - Temperature range	+10 -10°C	+10 -10°C	+10 -20°C
Temperatura ambiente di utilizzo - Ambient Temperature		SN	
Dimensioni esterne mm (LxPxH) - External dimension mm (WxDxH)	510x350x390	600x370x400	700x440x470
Peso Kg - Weight Kg	16	17	24
Controllore elettronico - Electronic controller	Display Elettronico - Electronic Display		
Sistema di allarme acustico e visivo - Acoustic and visual alarm system		✓	
Finitura Esterno/Interno - Outer/inner structure		Rotomolding	
Porta con cerniere - Hinged door		✓	
Serratura con chiave di sicurezza - Key locking		✓	
Maniglie - Handles		✓	
Illuminazione - Light		✓	
Cestello interno mm (LxPxH) - Internal basket; mm (WxDxH)	280x250x250		460x360x320
Spessore isolamento mm - Insulation thickness mm		40	
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type		Statica - Static	
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type		R134a	
Sbrinatorio - Defrost		Manuale - Manual	
Voltaggio - Voltage (V) 50/60Hz		12/24 - 110/240	
Corrente assorbita nominale 12 Vcc (A) - Nominal consumption 12 Vcc (A)	2,58	2,58	3,68
Potenza assorbita nominale (W) - Nominal power consumption (W)	31	31	45

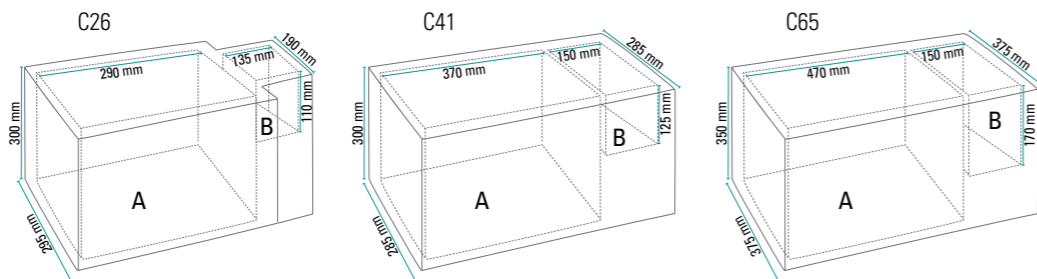

C26 - C41
280x250x250 h mm


C65
460x360x320 h mm

Dimensioni cestello
Baskets' dimensions

Dimensioni interne - Internal dimensions

TERMoeLETRICO thermoelectric

+7°C +50°C



A fianco dei portatili a 12-24/110-240 V, Fiocchetti propone il T22, frigorifero portatile termoelettrico. Con funzionamento tramite il principio di Peltier, il T22 ha un costo contenuto e possiede una capacità di raffreddamento interno di circa 15/18°C inferiore alla temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato e di circa 38°C superiore nel caso di riscaldamento.

Beside its range of 12/24/110-240 V portable refrigerators, Fiocchetti proposes the T22, a thermoelectric portable Refrigerator. Its principle of construction makes it cost saving and therefore suitable for the customer who is looking for a semi-professional product. Working on Peltier principle, T22 is inexpensive and it has an internal cooling capacity of about 15/18°C lower than ambient temperature and of about 38°C higher in case of heating.

Al fine di ottimizzare le prestazioni del frigorifero termoelettrico e dei contenitori termici, su richiesta è disponibile l'accumulatore di freddo.

To optimize the performances, cold accumulators are available on request for the thermoelectric portable refrigerator and thermal containers.

Termoelettrico Thermoelectric T22

22 lt
L 40
P 26
H 43



سوماتكو
SOMATCO
www.somatco.com



Connect With Us



Accumulatori di freddo
Ice packs