# Letto visita 1 snodo h. variabile con trendelenburg

## AV4018 *Visit bed one joint adjustable height with trendelenburg*

Lettino visita uno snodo due sezioni, altezza variabile e trendelenburg elettrici con movimento dello schienale a frizione.
Il lettino è ad altezza variabile elettrica con trendelenburg, gestito da una centralina comandata da una pulsantiera ergonomica, lo schienale si movimenta mediante una leva bifronte. Il lettino viene fornito senza accessori, ma possono essere montati tutti gli accessori riportati di seguito: portarotolo, guide laterali porta accessori, fermapolsi, poggiabraccio in poliuretano e asta flebo.

*This visit bed has one joint and two sections; the adjustable height and the trendelenburg movement are electrics; the backrest movement is made through a crank. The electrics movements of the adjustable height and of trendelenburg are conducted by a central link controlled by a push button panel; the backrest is moved through one twofaced lever.*
*Normally the visit bed is without accessories, but it is possible to choice among the followings: support for paper sheet, lateral rails for accessories, locking system for wrists, armrest of polyurethane, I.V. stand.*

### SCHEDA TECNICA

Il basamento, è realizzato in tubo di acciaio verniciato, caratterizzato da una base estesa dotata di piedini regolabili e una colonna che contiene i motori elettrici e la centralina di comando. Il basamento è coperto da un carter sagomato in ABS termoformato. La parte superiore del lettino, è composta da un telaio di supporto del piano di coricamento, completo di tutti gli snodi delle movimentazioni, realizzato in acciaio verniciato. Il telaio intermedio supporta inoltre il porta rotolo. I piani di coricamento sono imbottiti con lastre composte di gommapiuma, per sagomare la forma anatomica del corpo, e rivestiti in tessuto plastico ignifugo e lavabile. I rivestimenti sono sagomati mediante elettro-stampaggio e le cuciture sono doppie per una maggiore sicurezza allo strappo.

### *TECHNICAL DETAILS*

*The basement is made of varnished steel, with an extended base provided with adjustable feet and a central column that contains the electric motors and the central link.*
*The basement is covered with a carter made of thermoformed ABS.*
*The upper part of bed is composed by a loom support made of stainless steel for the lying part, complete of all movements joints.*
*The intermediate loom can support the paper holder.*
*The lying parts are padded with foam-rubber to follow the anatomic body shape; they are also upholstered with plastic fabric that is fireproof and washable. The upholstering is moulded by electro pressing and the seams are double to avoid tears.*

AV4097V
Supporto lenzuolino
*Support for paper*

AV4072
Coppia di fermapolsi con chiusure a strappo, completi di morsetti regolabili.
*Couple of locking system for wrist with rip closing, complete of adjustable clamps.*

Connect With Us

# VISITA

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Dimensioni totali 180x60x70/100 H cm
Dimensioni piano di coricamento 180x60 cm
Dimensioni schienale 60x60 cm
Dimensione gambale 120x60 cm
Inclinazione schienale 90°
Inclinazione trendelenburg 21°
Peso 81 Kg
Volume 0,672 mc
Carico di funzionamento in sicurezza 150 Kg
N° 3 motori 4000/6000N
Alimentazione elettrica 230V +
10% 50 Hz trasformata in 24 cc (continua)
Potenza assorbita 230 W
Classe di protezione elettrica 2
Parte applicata tipo B
Fusibili interni non accessibili dall'esterno T0,8a/250V
Uso 10% max 6 minuti cotinui in 1 ora
Grado di protezione dai liquidi IP54
Impianto elettrico a norma EN 60601-1 (CEI 62-5)
Marcatura CE secondo direttiva 93/42 CEE
relativa ai Dispositivi Medici appartenente alla Classe 1

*DIMENSIONS AND FEATURES*

*Total dimensions: 180x60x70/100 h cm*
*Dimensions lying part: 180x60 cm*
*Backrest dimensions: 60x60 cm*
*Legrest dimensions: 45x60 cm*
*Backrest inclination: 90°*
*Trendelenburg inclination: 21°*
*Weight: 81 kg.*
*Cubic meters: 0,672*
*Safe working load Kg 150*
*No. three motors 4000/6000N*
*Power supply 230V + 10% 50 Hz*
*Assimilated power 230 W*
*Electric current protection class 2*
*Electric shock protection level type B*
*Inner fusible not reachble T0,8a/250V*
*Use for maximum 6 continuing minutes in 1 hour*
*Protection against water invasion IP54*
*Electrical system as rule EN60601-1 (CEI 62-5) Medical device class 1 following Dir. 93/42 CEE*

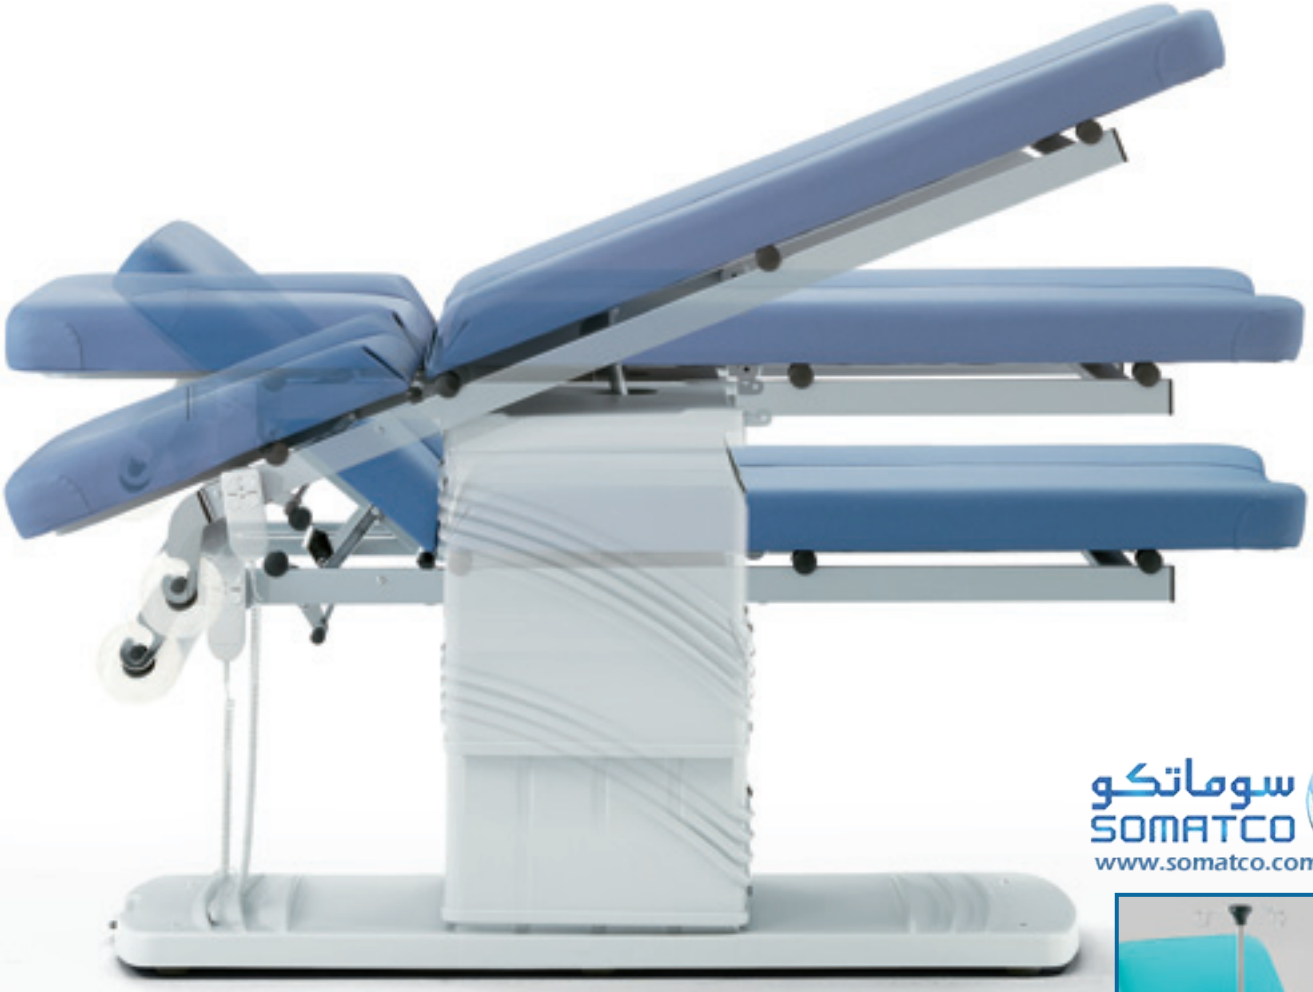

سوماتكو
SOMATCO
www.somatco.com

AV4083
Poggiabraccio regolabile rivestito in poliuretano integrale con supporto in acciaio, completo di morsetto di supporto per guide laterali.
*Adjustable armrest covered by polyurethane with steel support, complete of clamp support for the lateral rails.*

AV4088
Coppia di profili laterali universali per l'aggancio di tutti gli accessori, dimensioni unificate.
*Couple of lateral and universal profiles, for the accessories link.*

AV4097V
Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio inferiore del lettino, con porta rotolo in acciaio cromato.
*Support for paper sheet applied to the lower loom of the bed, made of chromed steel.*

AV4098
Asta flebo a due ganci in acciaio cromato, completa di morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali.
*I.V. stand with two hooks, made of chromed steel; complete of clamp that is adjustable in height and attachable to the lateral rails.*